







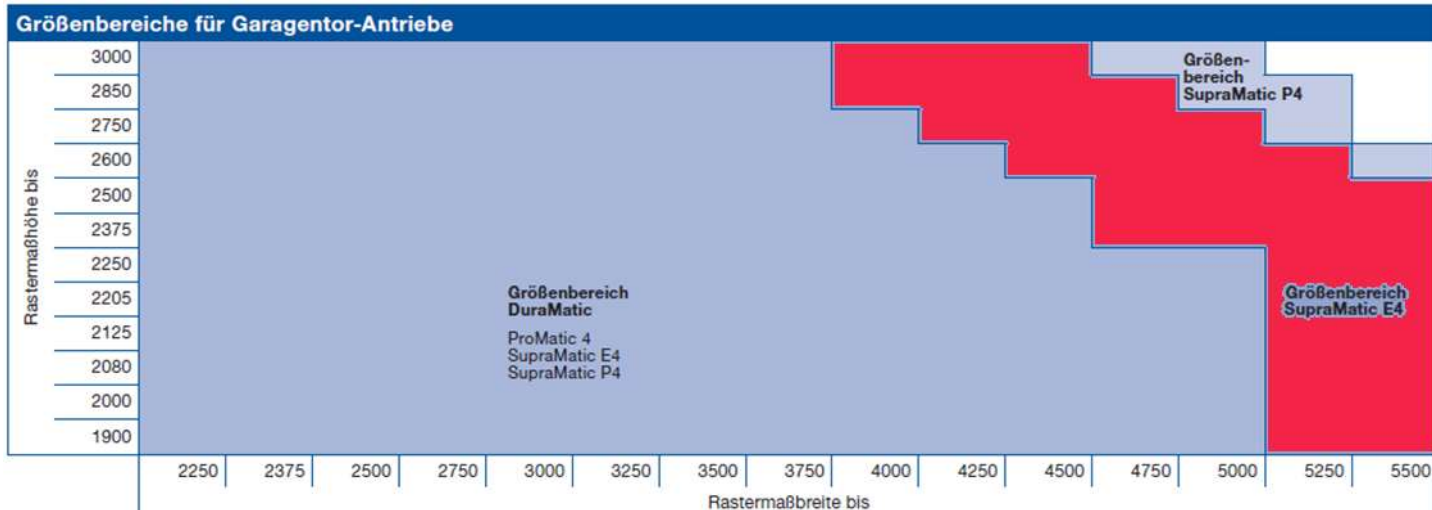


Garagentorantriebe nach Wahl (HÖRMANN – Aktion 2025)

Garagentor-Antrieb		DuraMatic *	ProMatic Serie 4	SupraMatic E Serie 4	SupraMatic P Serie 4
* Der Garagentor-Antrieb DuraMatic kann nicht an Garagen-Sektionaltoren mit Schlupftr eingesetzt werden.					
Antriebskopf	Aufpreis auf das Garagentor "RenoMatic"	- 50,-€	- inklusive -	+ 109,-€*	+ 149,-€
Lieferumfang	Antriebskopf	Gehäuse Kunststoff, verzinkte Stahlgrundplatte	Gehäuse Kunststoff, verzinkte Stahlgrundplatte	Gehäuse Aluminium und Kunststoff, verzinkte Stahlgrundplatte	Gehäuse Aluminium und Kunststoff, verzinkte Stahlgrundplatte
	Handsender	1 x HSE 4 BS schwarz (Strukturoberfläche) mit Kunststoff-Kappen 	1 x HSE 4 BS schwarz (Strukturoberfläche) mit Kunststoff-Kappen 	1 x HSE 4 BS schwarz (Strukturoberfläche) mit Chromkappen 	1 x HSE 4 BS schwarz (Strukturoberfläche) mit Chromkappen 
Garantiedauer		5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Tormaße max.		Breite 5000 mm	5500 mm	5500 mm	6000 mm
Torblattfläche max.		11,25 m²	13,75 m²	13,75 m²	15 m²
Antriebsdaten	Betriebsspannung	230/240 V AC	230/240 V AC	230/240 V AC	230/240 V AC
	Stand-by	0,6 W	0,6 W	0,6 W	0,6 W
	Antriebsspannung	24 V	24 V	24 V	24 V
	kurzzeitige Spitzenkraft	750 N	800 N	800 N	1000 N
	Torlaufgeschwindigkeit	max. 16 cm/s	max. 20 cm/s	max. 25 cm/s	max. 28 cm/s
	Antriebsbeleuchtung	7 LED	10 LED	20 LED	30 LED
	Schutzart	nur für trockene Räume	nur für trockene Räume	nur für trockene Räume	nur für trockene Räume
	Temperaturbereich	- 20 °C bis + 60 °C	- 20 °C bis + 60 °C	- 20 °C bis + 60 °C	- 20 °C bis + 60 °C
Funkfrequenz		868 MHz BiSecur	868 MHz BiSecur	868 MHz BiSecur	868 MHz BiSecur
Anschlussmöglichkeiten / Funktionen		<ul style="list-style-type: none"> • Sender 868 MHz mit BiSecur-Funktechnologie • Taster / Impuls • 2-Draht Lichtschanke 			



* bei den Toren, die in den vorstehend rot markierten Größenbereich fallen, ist der SupraMatic E4 bereits inklusive.



Tel.: +49 (0)36020 763 841
Fax: +49 (0)36020 763 840
URL: www.torinvasion.de
eMail: mail@torinvasion.de
Shop: www.MeinGaragentor.de

